


8 7 6 5 4 3 2 1


Kabel 28 polig
LiYY 14 x 2 x 0,14mm² oder
 (02) Kabel 32 polig
LiYY 16 x 2 x 0,14mm² (4 Adern nicht belegt)
 Farbfolge nach DIN 47100
 Außenmantel kieselgrau (RAL 7032)



Ferrit-Hülse
Fa. WÜRTH
Best.-Nr.: 742 712 2

1
(21 4 1513 015/3)
L.-Nr.-Schild wird von
Fa. Neumann beige stellt
+ 1 Schild für Verpackung

freie Länge L

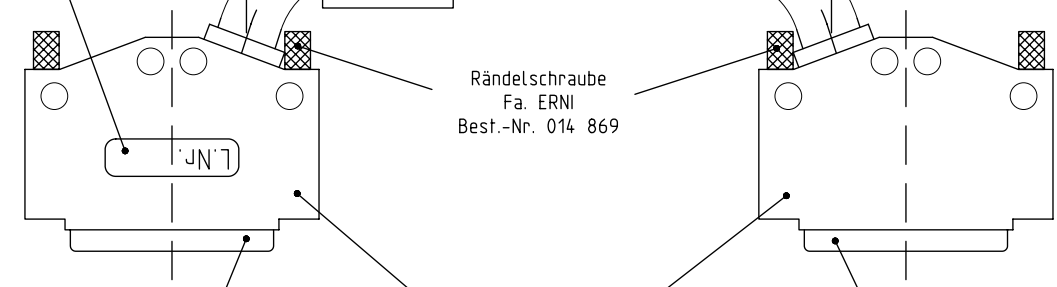

Rändelschraube
Fa. ERNI
Best.-Nr. 014 869

Federleiste
SUB-D
Güteklasse 3

Kabelsteckergehäuse
KS 185
Fa. ERNI
Best.-Nr. 423 556

Stiftleiste
SUB-D
Güteklasse 3

Belegungsplan
(Farbfolge nach DIN 47100)

Paar Nr.	a-Ader Farbe	Pin	b-Ader Farbe	Pin
1	ws	1	br	14
2	gn	2	ge	15
3	gr	3	rs	16
4	bl	4	rt	17
5	sw	5	vi	18
6	grrs	6	rtbl	19
7	wsgn	9	brgn	21
8	wsge	10	gebr	22
9	wsgr	11	grbr	23
10	wsrs	12	rsbr	24
11	wsbl	13	brbl	25
12	wsrt	7	brrt	7
13	wssw	8	brsw	8
14	grgn	20	gegr	20

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereinträgung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, in anderer Weise mißbräuchlich verwendet, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

NEUMANN ELEKTRONIK GMBH Mülheim an der Ruhr

Kabel müssen im Endzustand als Ring gewickelt werden .

L.-Nr.	Zeichnungsnummer	Länge L
01 878 4	21 3 4602 057 / 0	3 m
01 879 5	21 3 4602 058 / 1	5 m
01 880 7	21 3 4602 059 / 2	10 m

L.-Nr.: 01 878 4 01 879 5 01 880 7		Maßstab	
01	27.01.95	Lier	Datum
02	15.12.95	Lier	Bearb.
03	97.543	26.06.97	Gepr.
			Norm
Anschlußkabel 25pol. SUB-D Multifunktionale Tischsprechstelle digital Ausführung			
Zust.		Änderung	
Datum		Name	
NEUMANN			
2	1	3	4
6	0	2	0
5	7	0	5
7	9	0	1
Ers. f.:		Ers. d.:	

8 7 6 5 4 3 2 1