ОТВОДНОЙ КРЮК

Отводной крюк – приспособление для направляющей овершота предназначенное для уплощения захвата верхушки инструмента.

Самый нижний компонент овершота – это направляющая. Как следует из названия, она направляет инструмент во внутренний механизм захвата (плашечный захват) овершота. Направляющая также сводит к минимуму возможность повреждения овершота, не пропуская инструмент, размер которого превышает максимальный размер захватываемой овершотом трубы.

Когда нет возможности зацепить верхушку инструмента, который находится на размытом участке ствола скважины, используя обычную направляющую овершота, может быть использован отводной крюк для овершота серии 150, чтобы захватить головку инструмента, центрировать ее и направить соответствующим образом в удлинитель корпуса.

Название	Применение	Наружный диаметр	Длина	Номер
Крюк отводной	для овершота Logan Oil Tools/H3082-36	11 3/4"	36"	H3082-36
Крюк отводной	для овершота Logan Oil Tools/H3035-36	5 3/4"	36"	H3035-36
Крюк отводной	для овершота Logan Oil Tools/H3058-36-001	8 3/8"	36"	H3058-36-001

НД (дюймы)	ВЕС:	Длина 30"	Длина 36"	Длина 42"	Длина 48"
Свыше 5 до 5-1/2		66	94	110	116
Свыше 5-1/2 до 6		73	102	117	127
Свыше 6 до 6-1/2		80	110	126	138
Свыше 6-1/2 до 7		86	117	134	148
Свыше 7 до 7-1/2		93	126	144	159
Свыше 7-1/2 до 8		100	135	155	170
Свыше 8 до 8-1/2		106	145	166	188
Свыше 8-1/2 до 9		113	155	177	198
Свыше 9 до 9-1/2		…	166	191	213
Свыше 9-1/2 до 10		…	177	204	228
Свыше 10 до 10-1/2		…	189	244	273
Свыше 10-1/2 до 11		…	201	285	318
Свыше 11 до 11-1/2		…	214	299	333
Свыше 11-1/2 до 12		…	227	312	348
Свыше 12 до 12-1/2		…	…	327	366
Свыше 12-1/2 до 13		…	…	343	383
Свыше 13 до 13-1/2		…	…	360	402
Свыше 13-1/2 до 14		…	…	377	421
Свыше 14 до 14-1/2		…	…	391	436
Свыше 14-1/2 до 15		…	…	404	451
Свыше 15 до 15-1/2		…	…	419	467
Свыше 15-1/2 до 16		…	…	433	483
Свыше 16 до 16-1/2		…	…	448	500
Свыше 16-1/2 до 17		…	…	462	516
Свыше 17 до 17-1/2		…	…	479	535
Свыше 17-1/2 до 18		…	…	496	554

AMCOR.SU

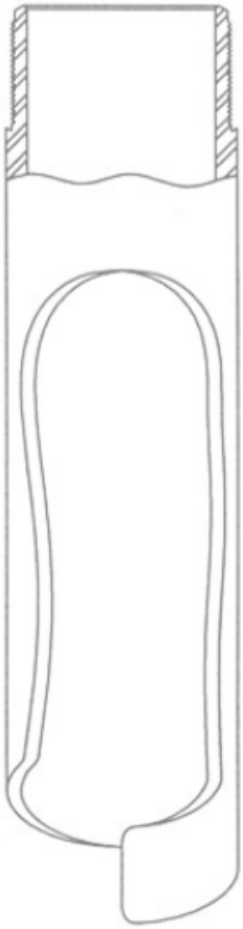

AMCOR