ШЛАМОМЕТАЛЛОУЛОВИТЕЛЬ СО СВАРНЫМ КОЖУХОМ

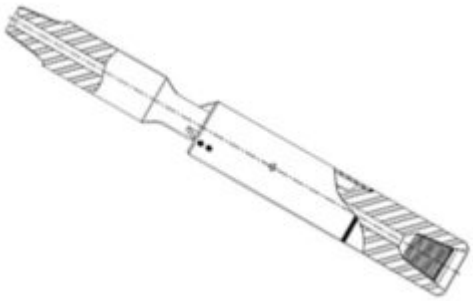

Шламометаллоуловитель Logan со сварным кожухом - это вспомогательный инструмент, который предотвращает оседание шлама от фрезерования или буровых работ, которые слишком тяжелы для циркуляции, на дне скважины.

Конструкция

Шламометаллоуловитель Logan со сварным кожухом изготовлен из высокопрочный, термообработанных стальных сплавов, не подверженных быстрому износу.

Опорные ребра кожуха приварены к основному корпусу инструмента. Эти ребра прикрепляются к кожуху и направляют инструмент через труднодоступные зоны, предотвращая его деформацию.

Стандартный сварной узел включает кохуж глубиной 10 дюймов. Доступны длинные (20 дюймов) и сверхдлинные (30 дюймов) кожухи.

Шламометаллоуловитель со сварным кожухом размещается непосредственно над фрезой или буровым долотом. Для тяжелых работ по фрезерованию рекомендуется использовать два или три шламоуловителя в тандеме над фрезой, чтобы увеличить эффективность удаления бурового шлама и обеспечить дополнительную стабилизацию мельницы.

Шламометаллоуловитель со сварным кожухом могут работать в открытом стволе скважины или внутри обсадной колонуы. При работе внутри колонны, следует использовать твердосплавные колодки с тем же наружным диаметром, что у фрезы или долота.

AMCOR.SU

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

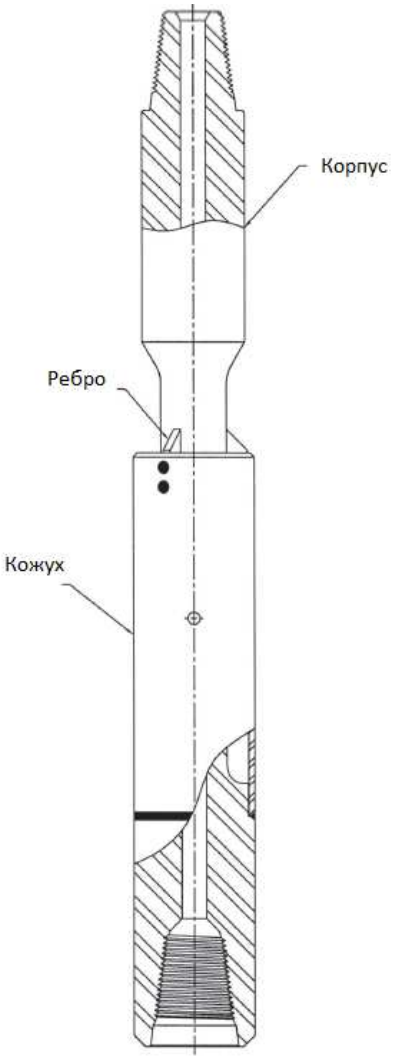

ШЛАМОМЕТАЛЛОУЛОВИТЕЛИ СО СВАРНЫМ КОЖУХОМ

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ)	4-1/4 до 5-5/8	4-5/8 до 4-7/8	5-1/8 до 5-7/8	6 до 6-3/8	6-1/2 до 7-1/2	7-1/2 до 8-1/2	8-5/8 до 9-5/8
СОЕДИНЕНИЕ (СТД. API ОБЫЧ)	2-3/8	2-7/8	3-1/2	3-1/2	3-1/2	4-1/2	4-1/2
ДИАМЕТР КАНАЛА	3/4	1-1/4	1-1/2	1-1/2	1-1/2	2-1/4	2-1/4
НД ВЕРХНЕГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРПУСА	3-1/8	3-3/4	4-1/4	4-1/4	4-1/4	5-1/2	5-1/2
НД ПОД ВЕРХНИМ СОЕДИНЕНИЕМ	2	2-5/8	3-1/8	3-1/4	3-1/4	4-1/2	4-1/2
НД КОЖУХА	3-11/16	4	4-1/2	5	5-1/2	6-5/8	7
ВД КОЖУХА	3-5/16	3-5/8	4-1/4	4-9/16	4-7/8	5-15/16	6-9/32
ПОЛНАЯ СБОРКА	200-000-010	200-001-010	200-002-010	200-003-010	200-004-010	200-005-010	200-006-010
Длина кожуха (дюймы)	10	10	10	10	10	10	10
УДЛЕНЕННЫЙ ТИП							
ПОЛНАЯ СБОРКА	200-000-020	200-001-020	200-002-020	200-003-020	200-004-020	200-005-020	200-006-020
Длина кожуха (дюймы)	20	20	20	20	20	20	20
СВЕРХУДЛЕНЕННЫЙ ТИП							
ПОЛНАЯ СБОРКА	200-000-030	200-001-030	200-002-030	200-003-030	200-004-030	200-005-030	200-006-030
Длина кожуха (дюймы)	30	30	30	30	30	30	30

ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ (РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ)	9-5/8 до 11-5/8	11-1/2 до 13	14-3/4 до 17-1/2
СОЕДИНЕНИЕ (СТД. API ОБЫЧ)	6-5/8	6-5/8	7-5/8
ДИАМЕТР КАНАЛА	3-1/2	3-1/2	4
НД ВЕРХНЕГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРПУСА	7-3/4	7-3/4	8-7/8
НД ПОД ВЕРХНИМ СОЕДИНЕНИЕМ	5-3/4	5-3/4	7-5/8
НД КОЖУХА	8-5/8	9-5/8	12-7/8
ВД КОЖУХА	7-15/16	8-17/32	11-5/8
ПОЛНАЯ СБОРКА	200-007-010	200-008-010	200-009-010
Длина кожуха (дюймы)	10	10	10
УДЛЕНЕННЫЙ ТИП			
ПОЛНАЯ СБОРКА	200-007-020	200-008-020	200-009-020
Длина кожуха (дюймы)	20	20	20
СВЕРХУДЛЕНЕННЫЙ ТИП			
ПОЛНАЯ СБОРКА	200-007-030	200-008-030	200-009-030
Длина кожуха (дюймы)	30	30	30

AMCOR.SU