


8 7 6 5 4 3 2 1


Kabel 28 polig  
LiYY 14 x 2 x 0,14mm<sup>2</sup> oder  
 (02) Kabel 32 polig  
LiYY 16 x 2 x 0,14mm<sup>2</sup> ( 4 Adern nicht belegt )  
 Farbfolge nach DIN 47100  
 Außenmantel kieselgrau ( RAL 7032 )



Ferrit-Hülse  
Fa. WÜRTH  
Best.-Nr.: 742 712 2

1  
( 21 4 1513 015/3 )  
L.-Nr.-Schild wird von  
Fa. Neumann beigestellt  
+ 1 Schild für Verpackung

freie Länge L

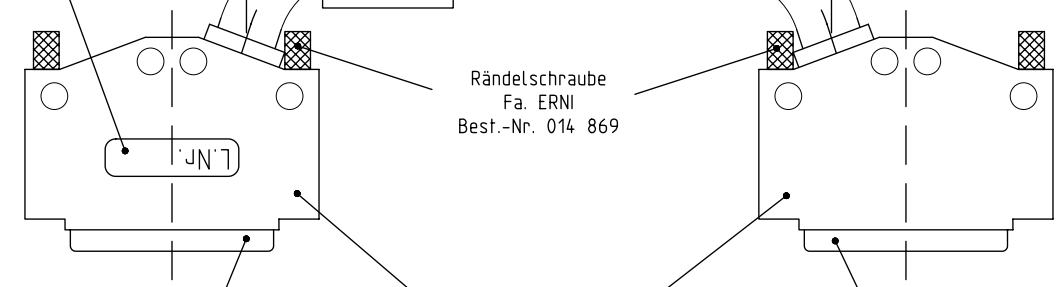

Rändelschraube  
Fa. ERNI  
Best.-Nr. 014 869

Federleiste  
SUB-D  
Güteklasse 3

Kabelsteckergehäuse  
KS 185  
Fa. ERNI  
Best.-Nr. 423 556

Stiftleiste  
SUB-D  
Güteklasse 3

Belegungsplan  
( Farbfolge nach DIN 47100 )

Paar Nr.	a-Ader Farbe	Pin	b-Ader Farbe	Pin
1	ws	1	br	14
2	gn	2	ge	15
3	gr	3	rs	16
4	bl	4	rt	17
5	sw	5	vi	18
6	grrs	6	rtbl	19
7	wsgn	9	brgn	21
8	wsge	10	gebr	22
9	wsgr	11	grbr	23
10	wsrs	12	rsbr	24
11	wsbl	13	brbl	25
12	wsrt	7	brrt	7
13	wssw	8	brsw	8
14	grgn	20	gegr	20

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, in anderer Weise mißbräuchlich verwendet, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

NEUMANN ELEKTRONIK GMBH Mülheim an der Ruhr

Kabel müssen im Endzustand als Ring gewickelt werden .

L.-Nr.	Zeichnungsnummer	Länge L
01 878 4	21 3 4602 057 / 0	3 m
01 879 5	21 3 4602 058 / 1	5 m
01 880 7	21 3 4602 059 / 2	10 m

L.-Nr.: 01 878 4 01 879 5 01 880 7		Maßstab	
01	27.01.95	Lier	Datum
02	15.12.95	Lier	Bearb.
03	97.543	26.06.97	Cl.a. Gepr.
			Norm
Anschlußkabel 25pol. SUB-D Multifunktionale Tischsprechstelle digital Ausführung			
Zust.		Änderung	
Datum		Name	
<b>NEUMANN</b>		2 1 3 4 6 0 2 0 5 7 0 5 9	
Ers. f.:		Ers. d.:	
Blatt 01		01Bl.	

8 7 6 5 4 3 2 1